



1、概述

HX254 是一款低功耗单极型霍尔效应传感器，器件内部集成了电压调节器、带动态偏置补偿系统的霍尔传感器、施密特触发器和一个 CMOS 输出驱动器。HX254 采用稳定斩波技术降低了偏置电压带来的温漂和不稳定，采用先进的 CMOS 工艺使芯片具有更灵敏的磁感应点和非常低的偏移电压，同时符合电路小型化的设计需要。HX254 的特性使其可以安全的应用在使用低电压低功耗的消费类电子等行业。

HX254 可以在 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 温度范围工作，电源电压工作范围从 1.65V 到 6V，低功耗，平均电流只有 $5\mu\text{A}$ 。封装形式为 SOT-23 和 TO-92S，均符合无卤素标准。



SOT-23 封装



TO-92S 封装

2、特点和优点

- 推挽输出无需外加上拉电
- 噪声保护功能
- 超低功耗 $5\mu\text{A}$
- 超低电压可达到 1.65V
- 灵敏度、一致性稳定性好
- 工作温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$
- 良好的 ESD 静电性能 $>4\text{kV}$
- 寿命长、体积小、安装方便


3、典型应用

- 固态开关
- 水表/电表/气表
- 计数器和流量传感器
- 仪表/手持设备/玩具
- 替代干簧管应用


目录

1、概述	1
2、特点和优点	1
3、典型应用	1
4、功能方框图	3
5、磁电转换图	3
6、订购信息	3
7、极限参数 (TA=25℃)	4
8、磁电参数 (TA=25℃, VDD=1.8V)	4
9、推荐电路	4
10、引脚定义	5
11、感应方向	6
12、封装尺寸_SOT-23(单位: mm)	7
13、封装尺寸_TO-92S(单位: mm)	8
14、提醒事项	9
15、联系我们	9
获取更多信息, 定制化系统等, 欢迎联系我们	9

4、功能方框图

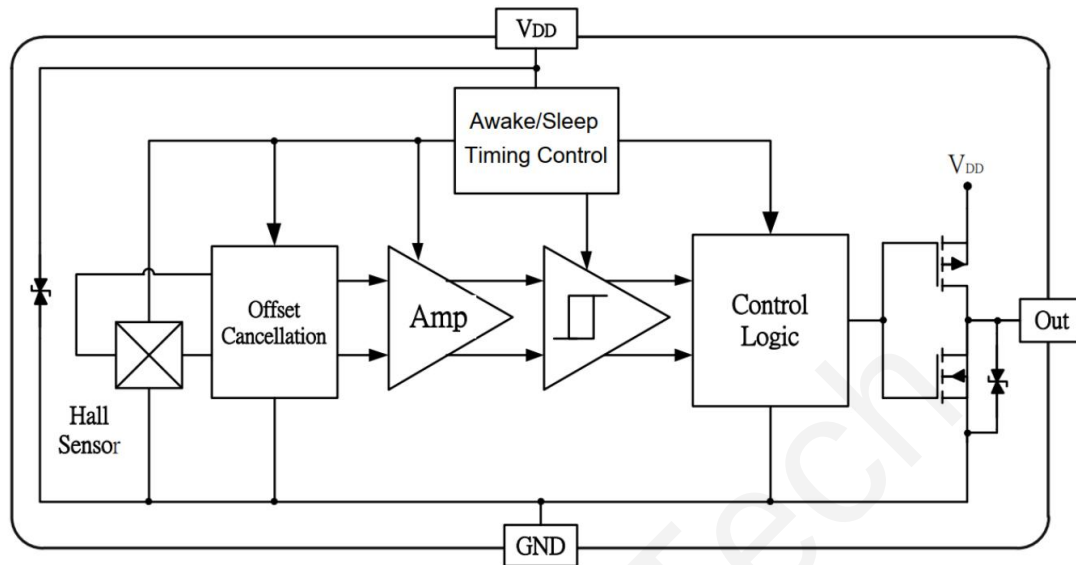

5、磁电转换图

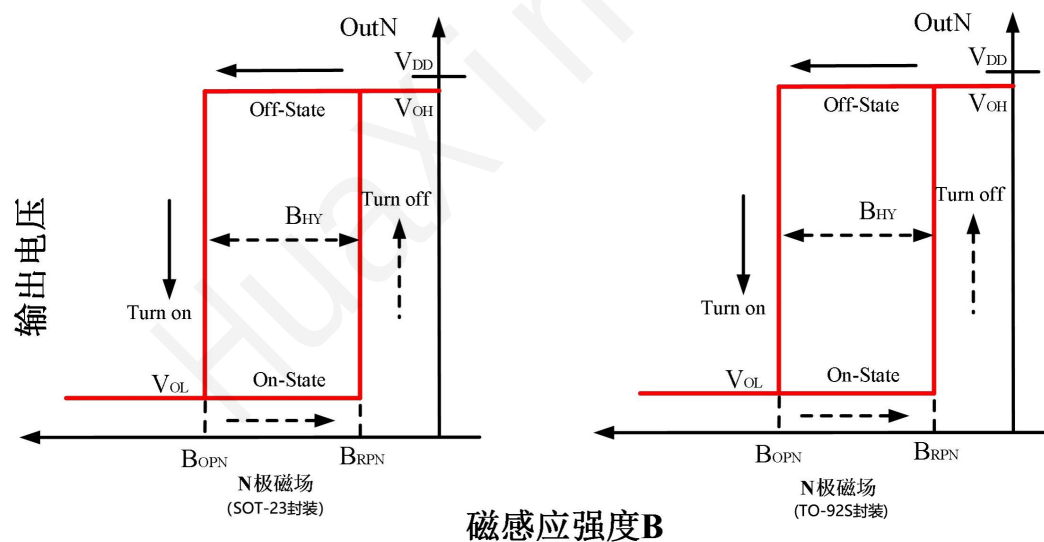

6、订购信息

产品型号	封装信息	最小包装	使用温度	产品丝印
HX254EST	ST (SOT-23)	3k	E (-40℃~85℃)	254xx
HX254EUA	UA (TO-92S)	1k	E (-40℃~85℃)	254xxx


7、极限参数 (TA=25℃)

参数	数值	单位
供电电压 (VDD)	-0.3~6	V
输出电压 (VOUT)	0~6	V
磁场阈值	无限制	Gauss
输出电流 (IOUT)	5	mA
工作温度 (TA)	-40~85	℃
储存温度 (TS)	-55~165	℃
静电等级 (ESD)	4000	V


8、磁电参数 (TA=25℃, VDD=1.8V)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压 (VDD)	--	1.7	--	5.5	V
电源电流 (IDD)	休眠时	--	1.4	3.0	mA
	唤醒时	--	3.6	7.0	μA
	平均	--	5.0	10	μA
输出高电压 (VOH)	IOUT = 0.5 mA(Source)	VDD-0.2	--	--	V
输出低电压 (VOL)	IOUT = 0.5 mA(Sink)	--	--	0.2	V
输出漏电流 (IOFF)	Output off	--	--	1.0	μA
唤醒时间 (TAW)	Operating	--	40	80	μS
休眠时间 (TSL)	Operating	--	40	80	mS
开启点 (BOP)	--	-50	-30	--	Gauss
闭合点 (BRP)	--	--	-20	-10	Gauss
迟滞 (BHYS)	BOPx - BRPx	--	10	--	Gauss
静电防护 (ESD)	HMB	4000	--	--	V

9、推荐电路

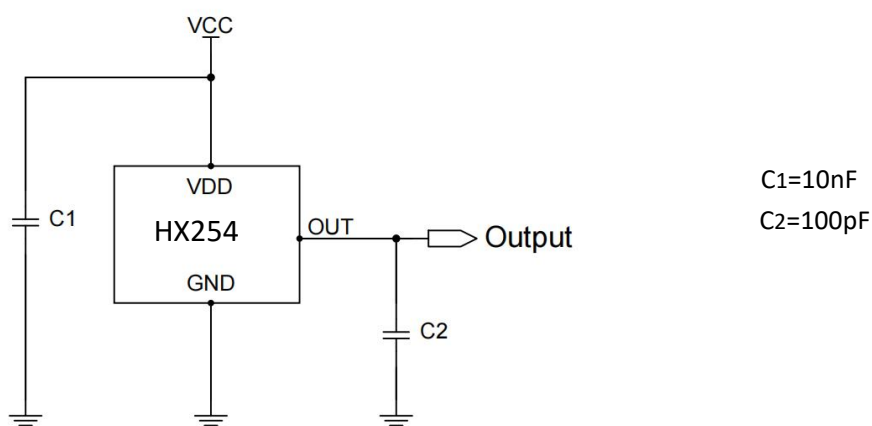


10、引脚定义

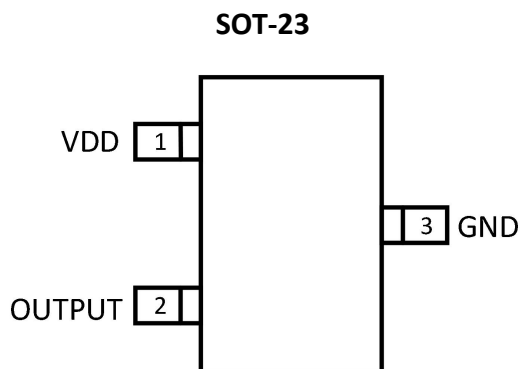

引脚结构（俯视图）

引脚名称	序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
Output	2	输出端
GND	3	接地端

TO-92S

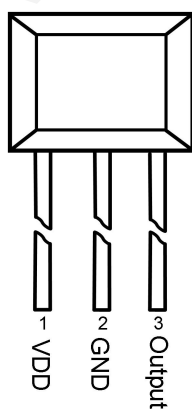


引脚结构（俯视图）


引脚名称	序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
Output	3	输出端

11、感应方向

SOT-23

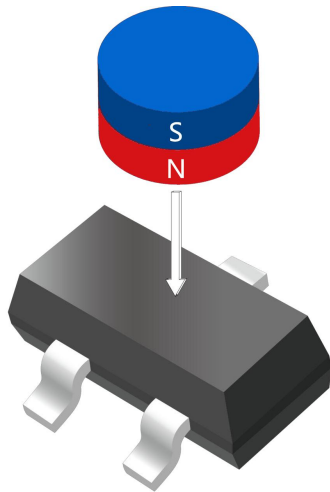


TO-92S

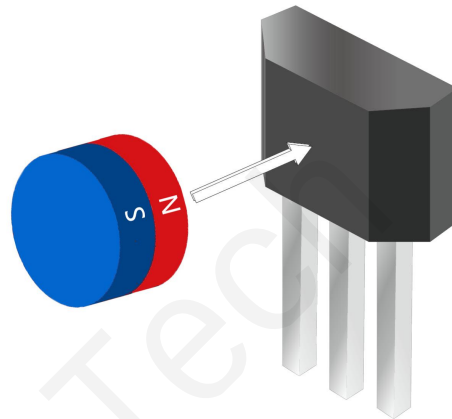


如上图，HX254 产品对磁感线由芯片底部垂直向芯片顶部穿过的磁场和由芯片顶部垂直向芯片底部穿过的磁场都敏感。以丝印面为正面，HX254，SOT-23 封装对 N 极磁场敏感；TO-92S 封装对 N 极磁场敏感。

SOT-23




TO-92S



PCB

12、封装尺寸_SOT-23(单位: mm)


SOT-23

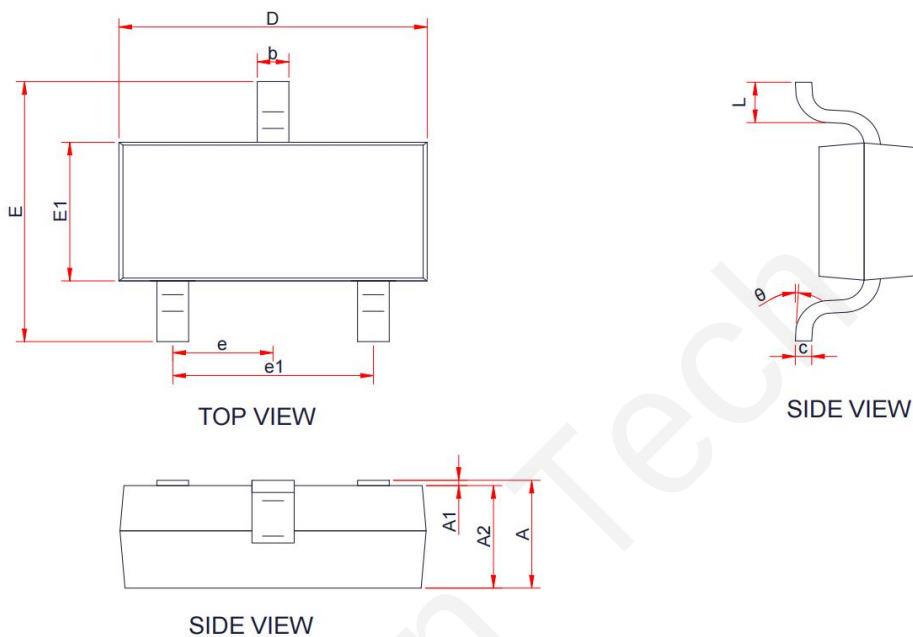

Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	--	--	1.22
A1	0.00	--	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	--	0.50
c	0.10	--	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0°	--	8°

13、封装尺寸_TO-92S(单位: mm)

TO-92S

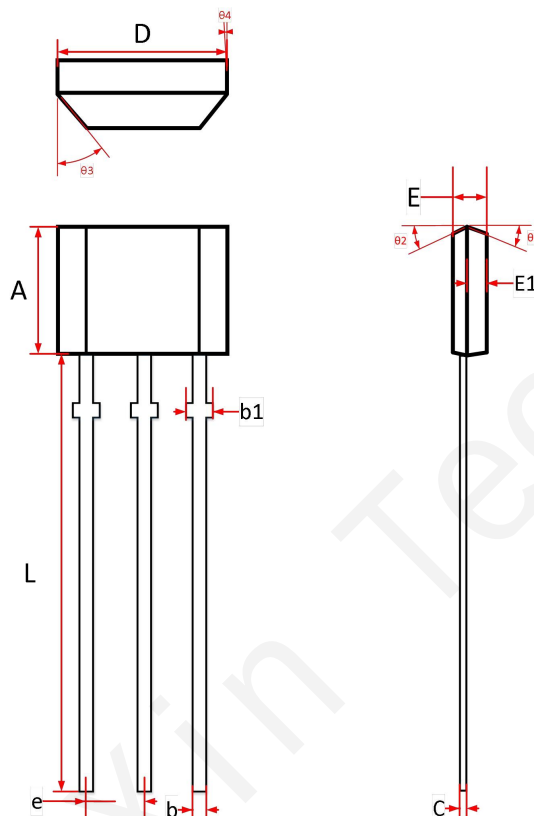

Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1	--	0.75	--
e	1.27TYP		
L	13.50	14.50	15.50
$\theta 1$	--	6°	--
$\theta 2$	--	3°	--
$\theta 3$	--	45°	--
$\theta 4$	--	3°	--

14、提醒事项

华芯温馨提示

1. 霍尔是敏感器件，在使用过程以及存储过程中请注意采取静电防护措施。
2. 霍尔在安装过程中应尽量避免对霍尔本体施加机械应力，如管脚需要弯曲请在距引线 3mm 以外操作。
3. 建议焊接温度: 电烙铁焊接，建议温度 350℃，最长 5 秒。
波峰焊：建议最高温度 260℃，最长 3 秒。
红外回流焊：建议最高 245℃，最长 10 秒。
4. 不建议超越数据表中的参数使用，虽然极限参数下霍尔会正常工作，但是长时间处于极限条件下可能会造成霍尔或者实际产品的损坏，为了保障霍尔的正常工作和产品的安全性稳定性，请在数据表许可范围内使用。

15、联系我们

获取更多信息，定制化系统等，欢迎联系我们

无锡华芯晟科技有限公司

售前咨询电话：15995280078（宁小姐）

售后咨询电话：15995280887（江先生）

商务邮箱：sales1@wxhskj.com jik@wxhskj.com

公司网址：<https://www.chhxs.cn/>

公司地址：无锡市锡山区丹山路 88 号创融大厦 C 座 13 层

温馨提示：

本报告所包含的信息如有更改，恕不另行通知。

华芯科技努力保证信息的正确性，但不技术或编辑上的错误及错漏承担任何责任，最终解释权归华芯科技所有。

无锡华芯科技版权所有，未经许可不得扩散。

© Copyright HuaXinTech CORPORATION LIMITED. All rights reserved.

